


PMT 便携式三坐标关节臂-特别授权-素材欣赏

恒士莱机械科技 13405176475 (微信/电话)

优势 Advantages

- 内平衡系统 Internal Counter Balancing
- 双能量电池 Double High-energy Batteries
- 等臂设计 Perfect Equal Length Arm Design
- 高速 WIFI 性能 High-speed WIFI Performance
- 航空碳纤维臂身 Aerospace Grade Carbon-fiber Material
- 较高性价比 High Cost Performance

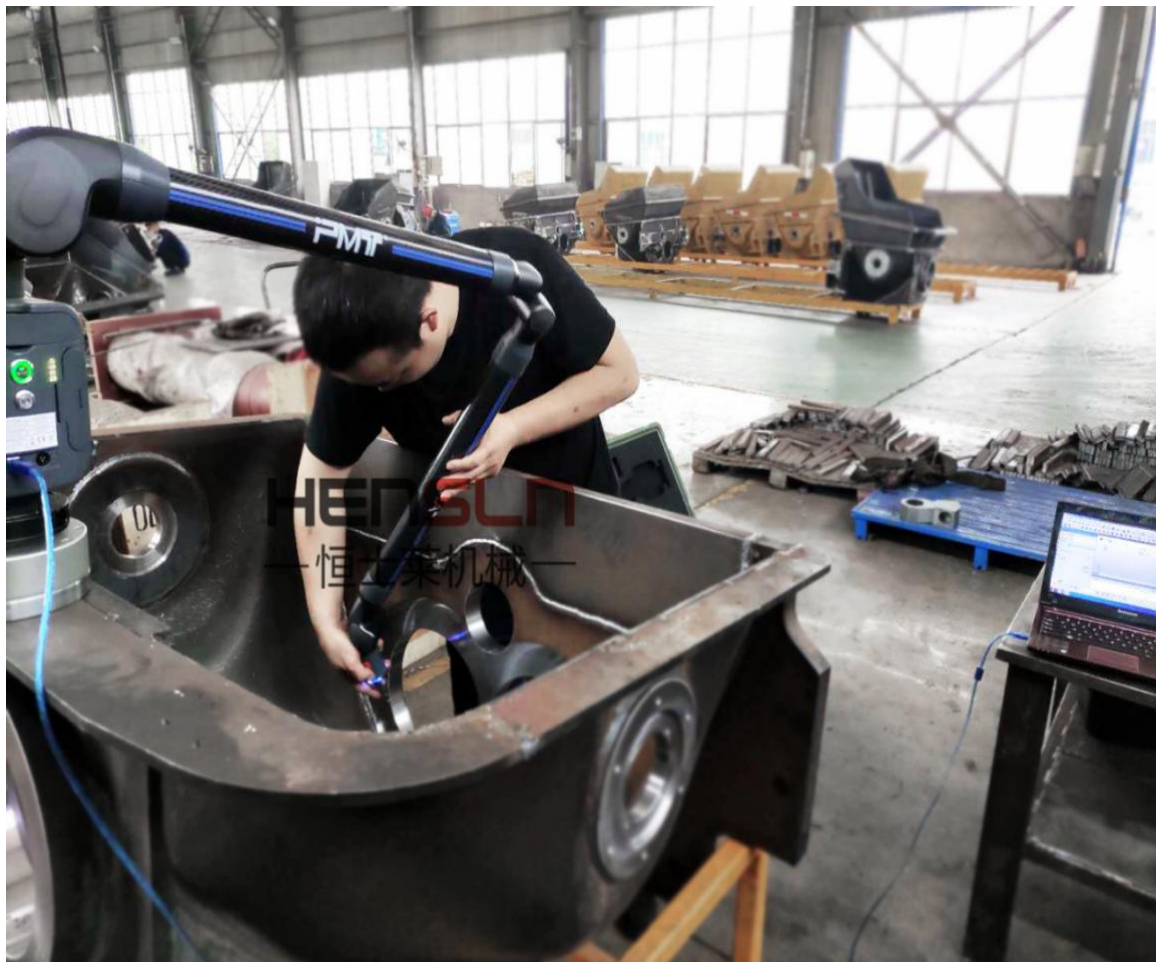














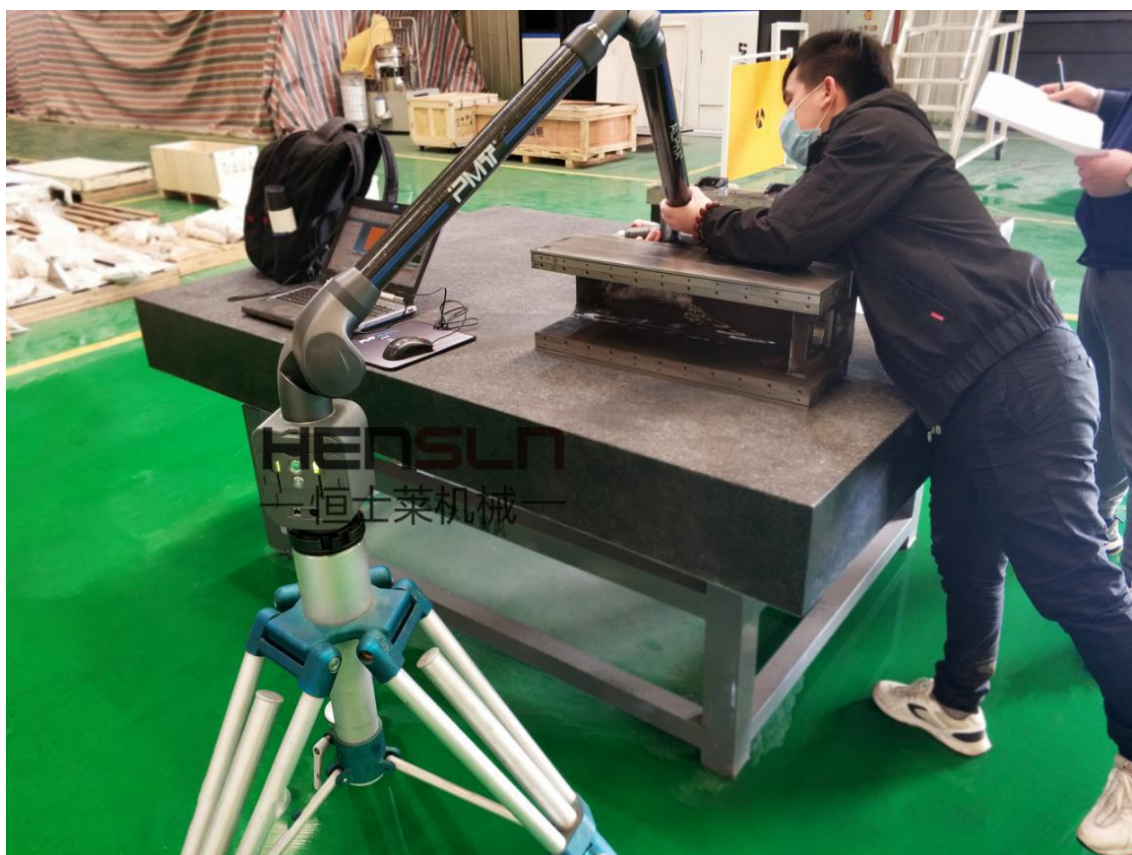


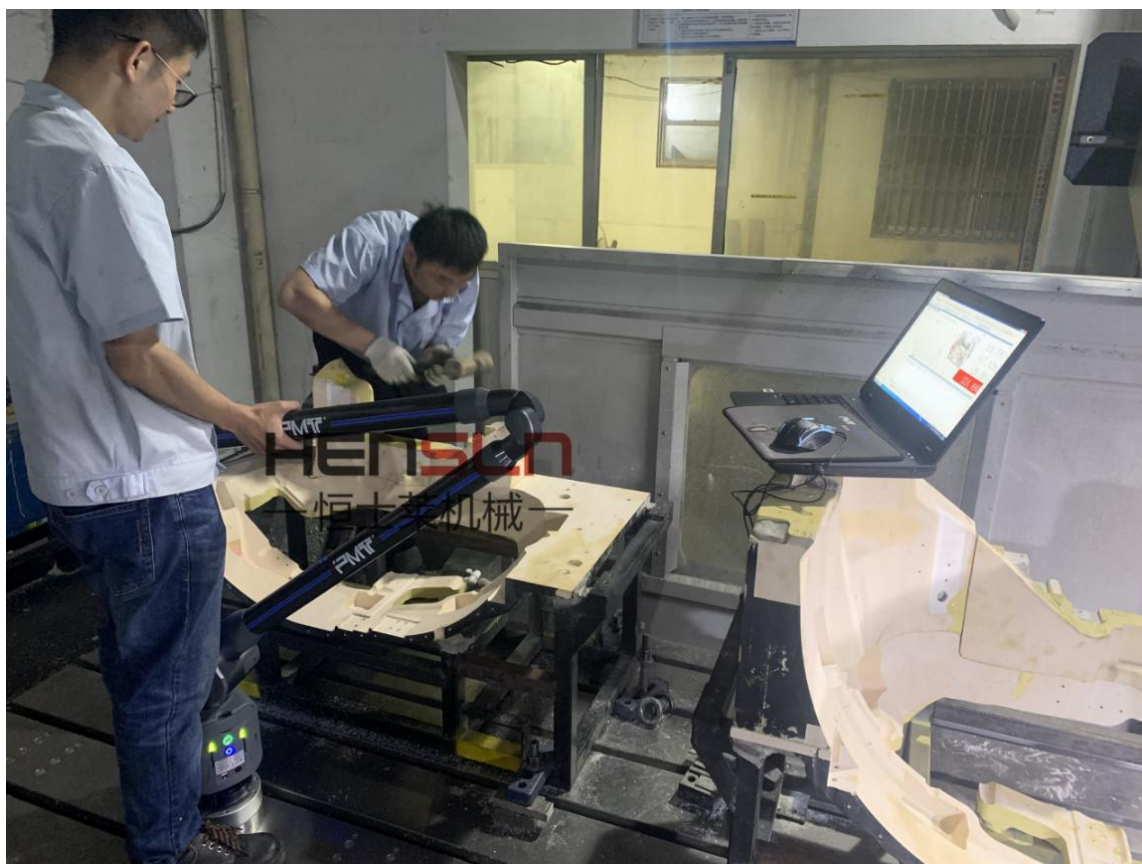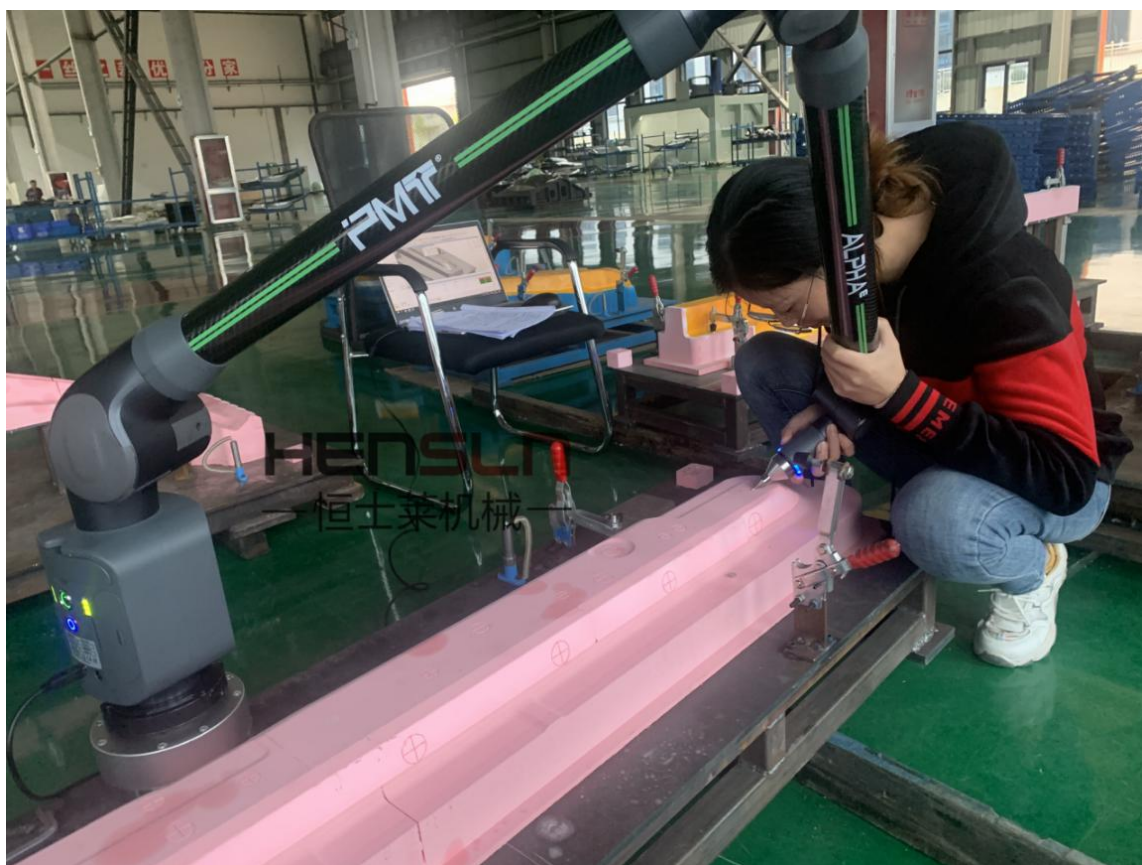

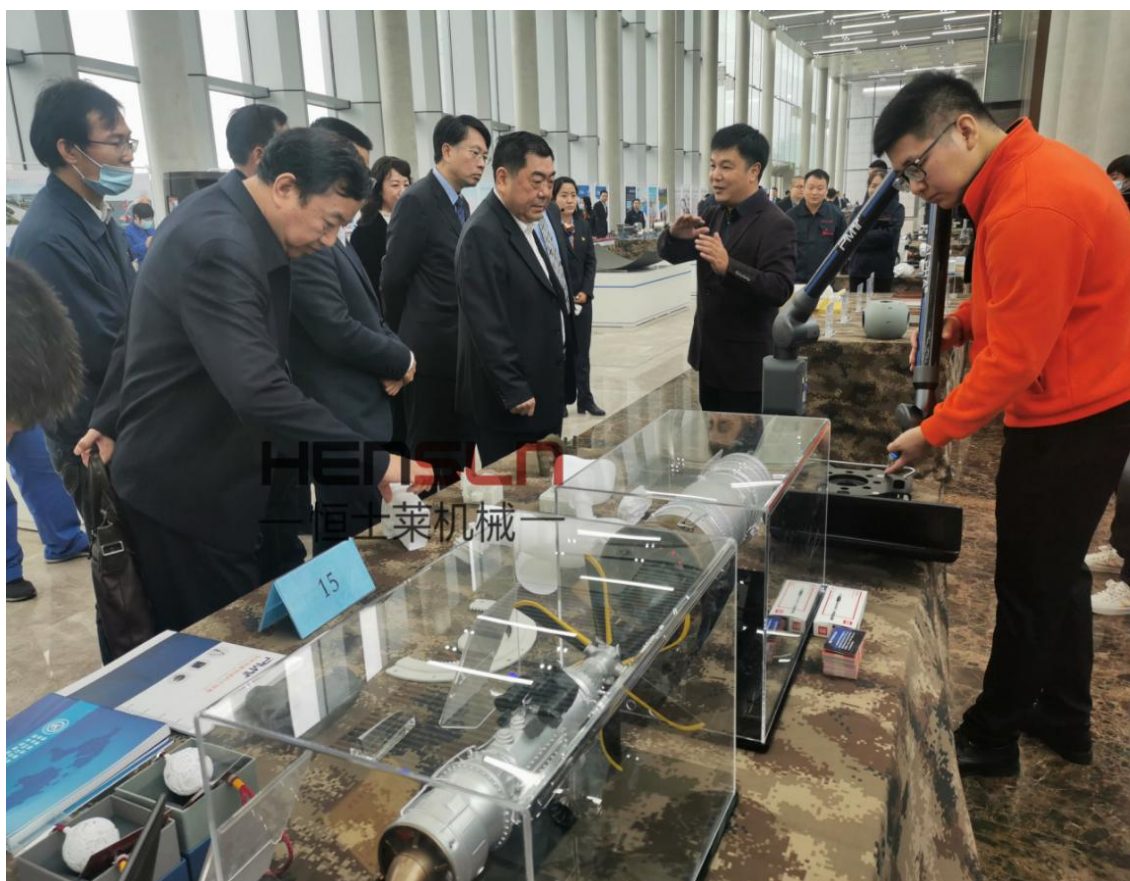





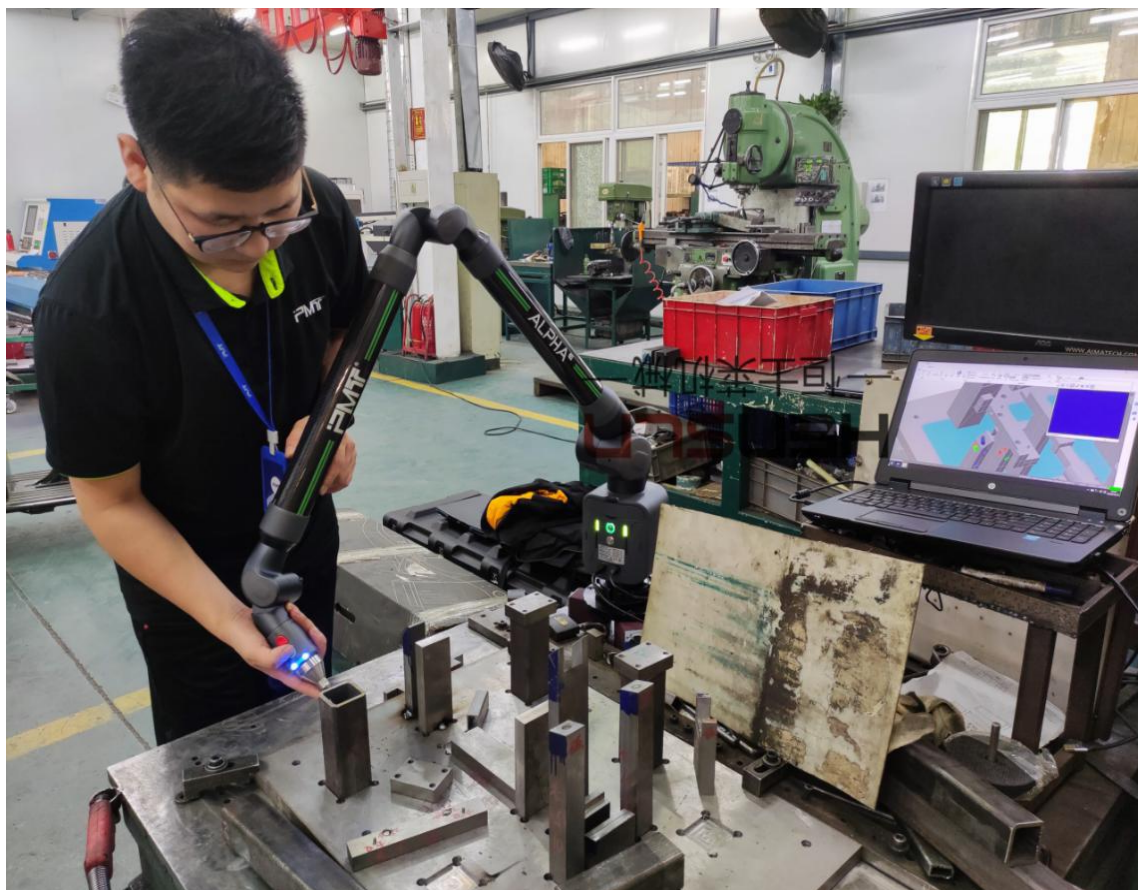

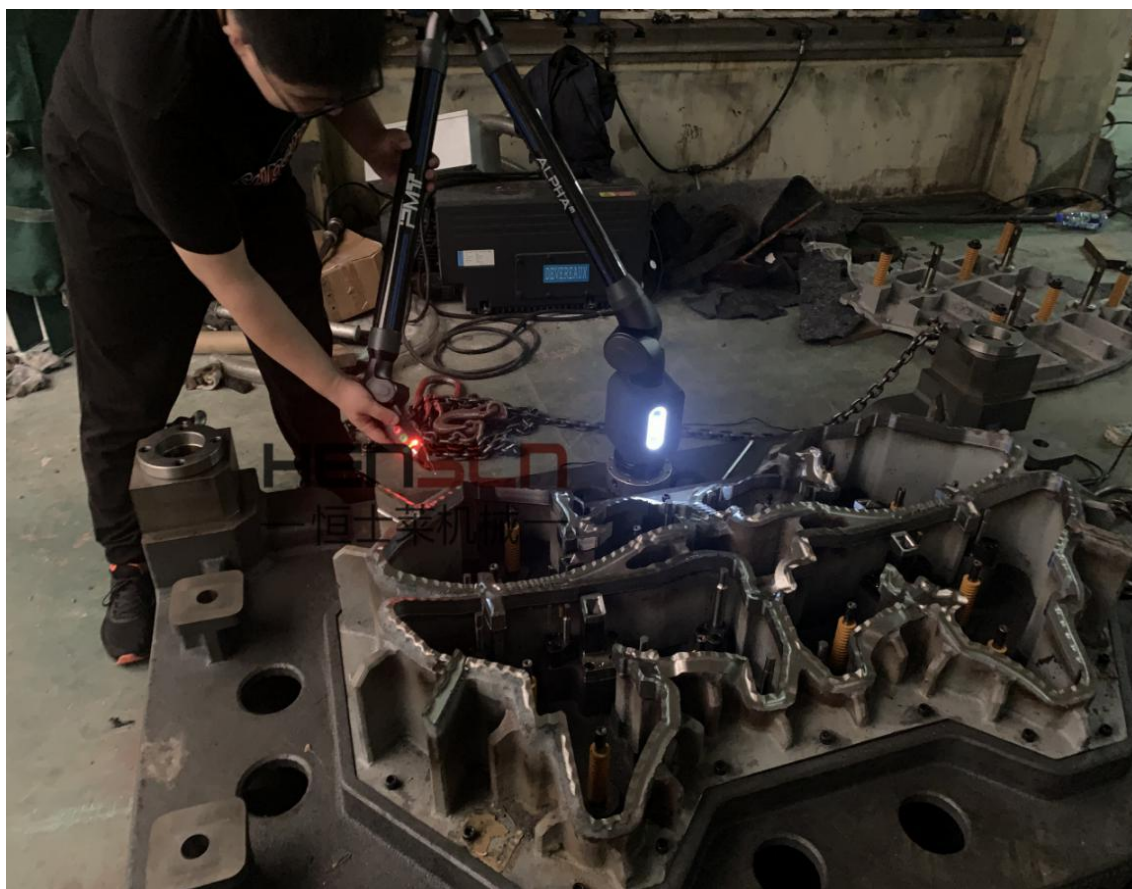




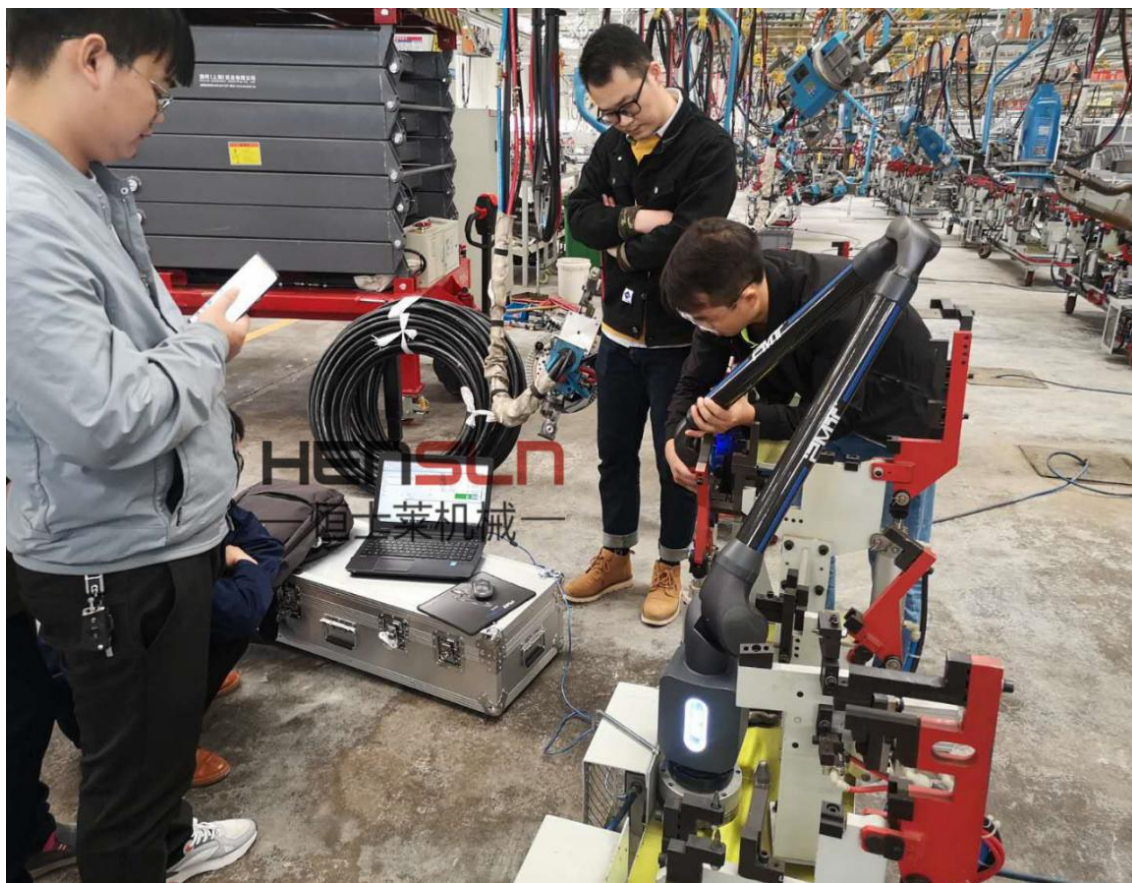


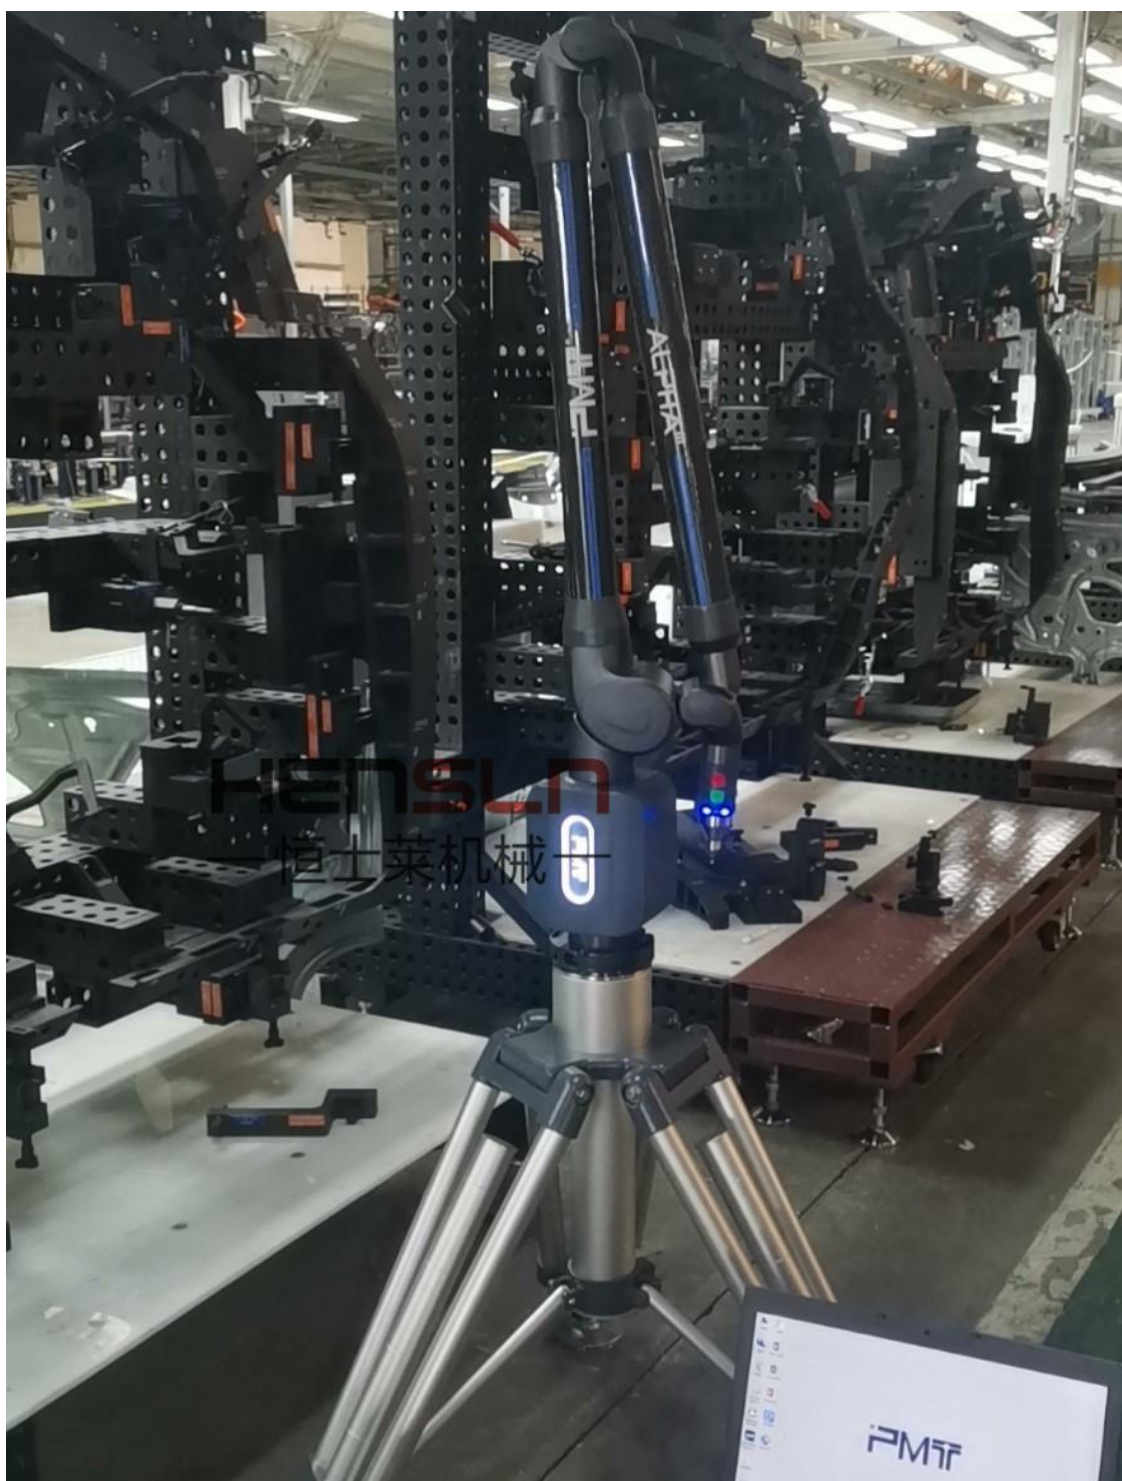



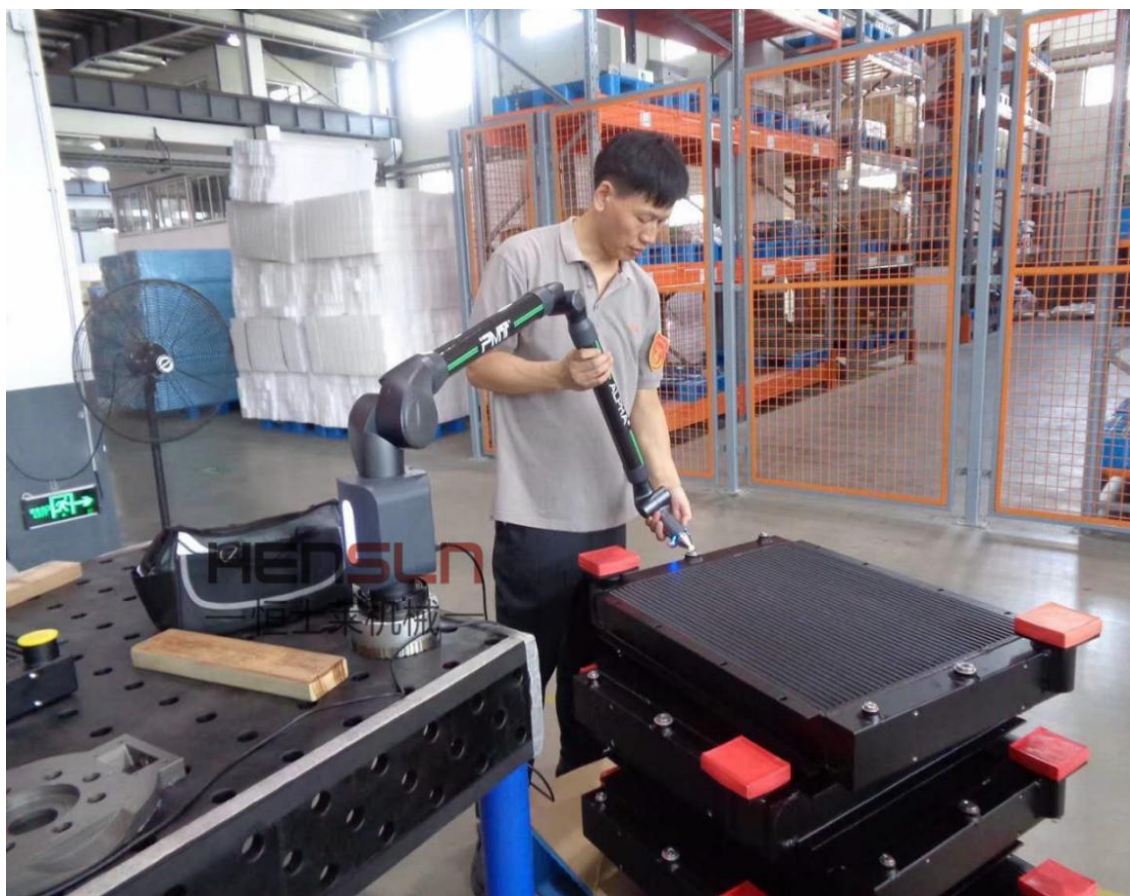



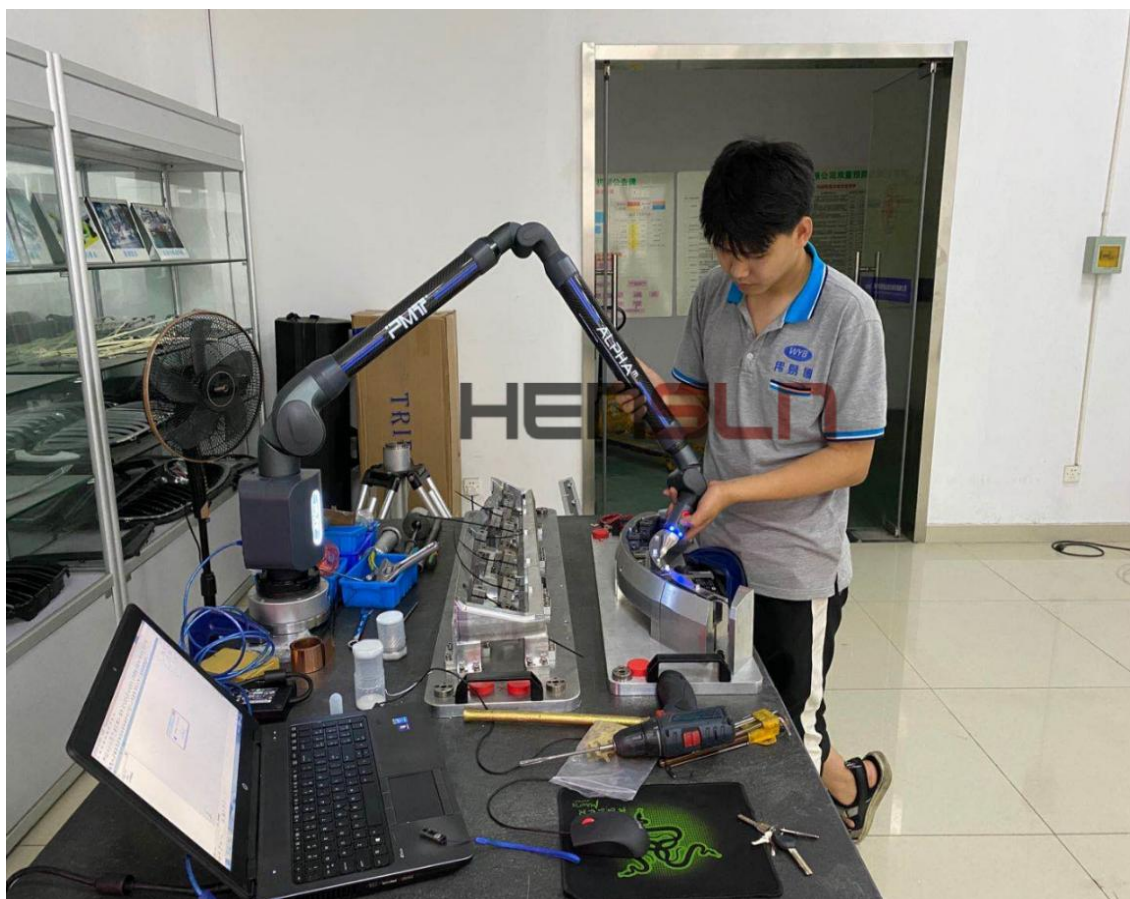



ALPHA^PALPHA^MALPHA^E6轴 ALPHA^P 精度规格

测量范围	¹ SPAT	² EUNI	³ P SIZE	⁴ P FORM	⁵ LDIA
1.5m	0.012mm	0.022mm	0.007mm	0.012mm	0.024mm
2.0m	0.016mm	0.024mm	0.010mm	0.015mm	0.030mm
2.5m	0.018mm	0.026mm	0.009mm	0.018mm	0.032mm
3.0m	0.026mm	0.038mm	0.012mm	0.025mm	0.045mm
3.5m	0.036mm	0.052mm	0.016mm	0.034mm	0.064mm
4.0m	0.045mm	0.063mm	0.020mm	0.038mm	0.077mm
4.5m	0.055mm	0.080mm	0.028mm	0.050mm	0.101mm

所有值表示MPE(最大允许误差)
接触式测量(测量臂)符合ISO 10360-12

6轴 ALPHA^M 精度规格

测量范围	¹ SPAT	² EUNI	³ P SIZE	⁴ P FORM	⁵ LDIA
1.5m	0.018mm	0.025mm	0.009mm	0.016mm	0.026mm
2.0m	0.020mm	0.028mm	0.010mm	0.023mm	0.030mm
2.5m	0.023mm	0.030mm	0.013mm	0.022mm	0.038mm
3.0m	0.034mm	0.042mm	0.016mm	0.032mm	0.052mm
3.5m	0.043mm	0.056mm	0.020mm	0.038mm	0.068mm
4.0m	0.052mm	0.066mm	0.024mm	0.044mm	0.083mm
4.5m	0.061mm	0.089mm	0.038mm	0.078mm	0.108mm

所有值表示MPE(最大允许误差)
接触式测量(测量臂)符合ISO 10360-12



6 轴 ALPHA[®] 精度规格

测量范围	¹ SPAT	² E _{UNI}	³ P _{SIZE}	⁴ P _{FORM}	⁵ L _{DIA}
1.5m	0.028mm	0.036mm	0.015mm	0.029mm	0.038mm
2.0m	0.030mm	0.040mm	0.018mm	0.035mm	0.041mm
2.5m	0.035mm	0.045mm	0.020mm	0.038mm	0.050mm
3.0m	0.055mm	0.065mm	0.028mm	0.045mm	0.080mm
3.5m	0.075mm	0.082mm	0.035mm	0.058mm	0.098mm
4.0m	0.095mm	0.100mm	0.044mm	0.068mm	0.116mm
4.5m	0.112mm	0.120mm	0.048mm	0.086mm	0.128mm

所有值表示MPE(最大允许误差)
接触式测量(测量臂)符合ISO 10360-12



工作温度范围：0°C - 40°C (32°F - 104°F)



温度补偿能力：3°C/5 分 (37.4°F/5 分)



工作湿度范围：0 - 95%, 无凝结



电源：全球通用电压; 100-240VAC; 50/60Hz



电池续航能力：5小时以上 (1块电池); 10小时以上 (2块电池)



数据传输方式：USB或Wi-Fi传输



重量：8.8kg至10.6kg



符合ISO9001要求;
遵循下列 EC 指令: 2014/53/EU 欧盟无线电设备指令, 2014/32/EU 欧盟计量器具指令;
IEC 冲击和振动测试: IEC 60068-2-6;
极端温度循环测试 (-20°C to 60°C) 基于: IEC 60068-2-1.



授权证书

CERTIFICATE OF AUTHORIZATION

兹授权 昆山恒士莱机械科技有限公司 为我公司
“PMT关节臂”的特约代理商，负责我公司“PMT
“关节臂”产品在国内外市场销售及售后服务，本
授权证书自发布之日起生效。

授权期限：2019 年 9 月 30 日至 2021 年 9 月 29 日。

备注：本授权证书以正本为有效文本，不得影印、涂改、转让。

派姆特科技（苏州）有限公司拥有此授权书的最终解释权。

授权单位：派姆特科技(苏州)有限公司

授权日期：2019年9月30日